


ESPACE DE TRAVAIL



STABILISATEURS

Verticaux H+H

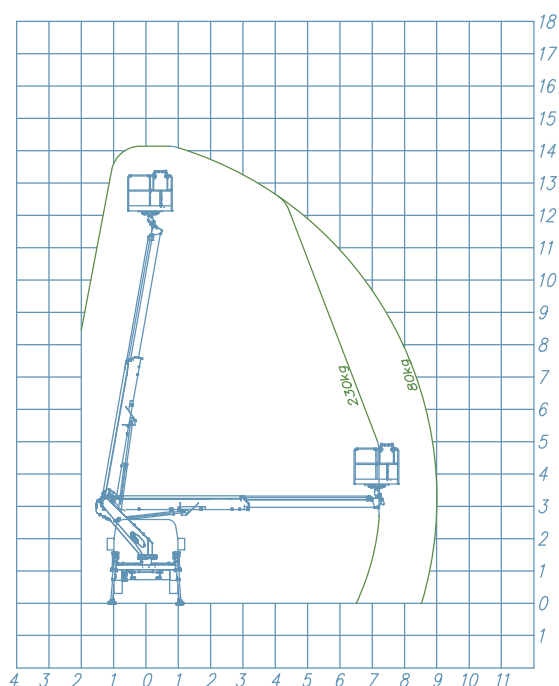

HAUTEUR MAXIMALE

14,1 m



HAUTEUR DU PANIER

12,1 m



PORTÉE MAXIMALE

9 m



CAPACITÉ DU PANIER

230 kg



DIMENSION DU PANIER

1400 x 700 x 1100 mm



COMMANDES

Électrique




ROTATION TOURELLE

70 0°




GVW


3,5 ton

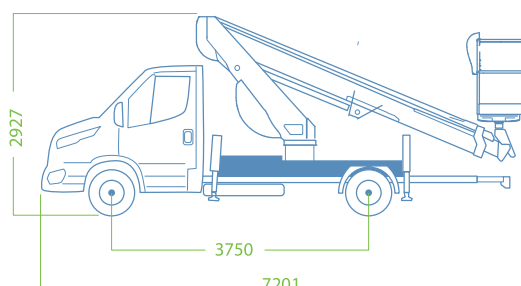


STANDARD



OPTIONAL



ESPACE DE TRAVAIL
SANS STABILISATEURS



ACCESSOIRES STANDARD

[a] STABILISATION AUTOMATIQUE

Solution technique innovante pour les nacelles sur camion, apporte de grands avantages et augmente la sécurité, facilite l'utilisation correcte de la manœuvre de stabilisation.

A l'aide d'un seul bouton, même à partir du panier, permet d'obtenir d'une manière sûre, simple et rapide, un OK de stabilisation pour travailler. La course des stabilisateurs verticaux de Socage intègre parfaitement la **stabilisation automatique SPEED** en garantissant une stabilisation sûre avec une capacité accrue pour surmonter les irrégularités du sol.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Panier en aluminium: 1400 x 700 x 1100 mm
- Rotation hydraulique du panier 90°+90°
- Rotation tourelle 700°
- Tubes et câbles installés à l'intérieur du bras
- **Fermeture automatique partie aérienne**
- **Stabilisation automatique SPEED H+H**
- Stabilisateurs verticaux avec extra-course
- Commandes de stabilisation automatique dans le panier et au sol
- Commandes électro hydrauliques proportionnelles avec réglage de la vitesse de tous les mouvements
- Système de gestion électronique CAN BUS
- 4 plaques d'appui au sol
- Prise 230V et 12V dans le panier
- Possibilité de manœuvres simultanées
- **Traitement cataphorèse**
- Témoin de centrage partie aérienne sur le panier
- **Espace de travail sans stabilisateurs**
- Réglage automatique du régime moteur



DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ

- Contrôle de manœuvre involontaire Socage Security System
- Barre de protection de manœuvre involontaire
- Protection des commandes du panier
- Magnéto thermique avec différentiel de protection sur la ligne 230V
- Dérivation de sécurité pour la récupération de l'opérateur
- Limiteur de vitesses avec double sécurité
- Mise à niveau automatique du panier
- Inclinomètre
- Vannes de blocage à brides
- Bouton d'arrêt et d'urgence
- Pompe de secours manuelle
- Possibilité de manœuvre d'urgence à distance
- Désarmement automatique prise de force
- Dispositif anticollision bras/cabine
- Compteur numérique en cabine
- Témoin Cabine stabilisateurs fermés
- Témoin Maintenance (Service)