

# S3215E/S3219E

## PLATE-FORME CISEAUX



- Élévateurs à ciseaux électriques automoteurs
- Compacts et agiles
- Facile à utiliser
- Passe à travers les portes standard
- S'utilise à l'intérieur comme à l'extérieur

 **snorkel**<sup>™</sup>  
[www.snorkellifts.com](http://www.snorkellifts.com)

# PLATE-FORME CISEAUX


DIMENSIONS	S3215E	S3219E
Hauteur de travail	6,6 m	7,79 m
Hauteur max. sous plancher (A)	4,6 m	5,79 m
Longueur plateforme	0,72 m x 1,62 m	0,72 m x 1,62 m
Longueur plateforme extension sortie	0,72 m x 2,53 m	0,72 m x 2,53 m
Extension plateforme	0,91 m	0,91 m
Largeur (D)	0,81 m	0,81 m
Longueur hors-tout (avec marche) (C)	1,78 m	1,78 m
Longueur hors-tout (sans marche)	1,73 m	1,73 m
Hauteur repliée (B)	2,02 m	2,11 m
Hauteur avec garde-corps rabaisés	1,59 m	1,65 m
Garde au sol repliés	66 mm	66 mm
Garde au sol dépliés	19 mm	19 mm

PERFORMANCES		
Capacité de charge max.	272 kg	250 kg
Translation possible a hauteur max.	4,6 m	5,79 m
Utilisation extérieure au vent	12,5 m/s	12,5 m/s
Vitesse max. bras replié	3,2 km/h	3,2 km/h
Vitesse max. bras en élévation	0,6 km/h	0,6 km/h
Temps d'élévation descente	20/36 s	20/38 s
Franchissement	25%	25%
Rayon de braquage intérieur	0,1 m	0,1 m
Rayon de braquage extérieur	1,63 m	1,63 m
Pneus	12 x 4 non-marquants	
Commande	proportionnelle	
Traction	électrique hydraulique 2WD	


MOTORISATION	
Motorisation	24V DC batterie électrique
Chargeur	90 - 240V, 25 amp

POIDS		
Poids à vide	1 227 kg	1 438 kg

## RAYON DE BRAQUAGE

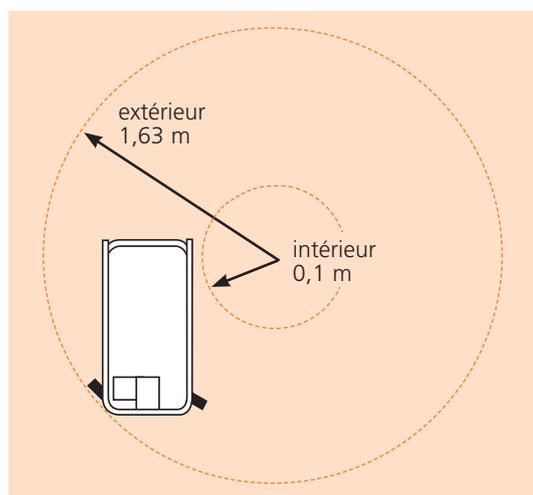

# S3215E/S3219E

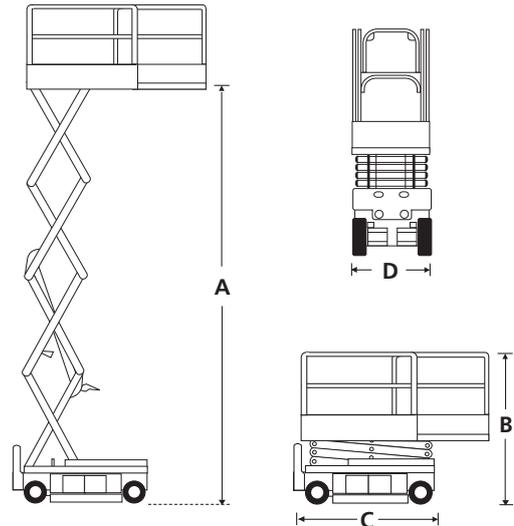

## CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Rallonge de plate-forme coulissante avec doublé verrouillage
- Pneus non marquants
- Commande de chargement mobile
- Plateaux pivotant pour la maintenance
- Portes d'accès battantes
- Alarme de descente
- Alarme de déplacement
- Peut transporter 2 personnes + équipement en intérieur
- Peut transporter 1 personne + équipement en extérieur
- Commandes proportionnelles, y compris la descente
- Alimentation embarquée
- Compteur horaire & écran du système de diagnostic embarqué
- Chargeur de batterie intégré
- Témoin de charge de la batterie
- Plaques à galets des ciseaux (jeude 2)
- Points grue & chariot élévateur
- Doubles points d'ancrage pour cordon de harnais
- Feu jaune clignotant
- Garantie 2 ans pièces & main d'œuvre, 5 ans de garantie sur la structure
- Certification CE

## OPTIONS

- Teintes spéciales
- Huile biodégradable
- Panier avec prise d'air comprimé
- Emballage pour transport aérien
- Système de protection secondaire Snorkel Guard™
- Porte panneau
- Support de tuyau
- Rail supérieur
- Télématique Snorkel OnSite

**snorkel**

Vigo Centre, Birtley Road,  
Washington, Tyne & Wear,  
NE38 9DA, U.K.

t: +44 (0) 845 1550 057  
e: sales.emea@snorkellifts.com