

TM12

NACELLE À MÂT VERTICAL



- Nacelle à mât télescopique numéro un du secteur
- Polyvalente, solide et simple à conduire
- Passe à travers des portes standards
- Extension de la plateforme de 0,5m
- Idéale pour de nombreuses applications dans la construction et l'enlèvement de matériaux

 **snorkel**[™]
www.snorkellifts.com

NACELLE À MÂT VERTICAL

TM12

DIMENSIONS TM12

Hauteur de travail	5,6 m
Hauteur max. sous plancher (A)	3,6 m
Longueur plateforme (rangée)	0,74 m x 0,96 m
Longueur plateforme (allongée) (E)	0,74 m x 1,46 m
Longueur d'extension de la plateforme	0,5 m
Largeur (B)	0,76 m
Longueur hors-tout (D)	1,34 m
Hauteur garde corps (C)	1,62 m
Garde au sol	76 mm

PERFORMANCES

Capacité de charge max.	227 kg
Translation possible a hauteur max.	3,6 m
Utilisation extérieure au vent	12,5 m/s
Vitesse max. bras replié	3,2 km/h
Vitesse max. bras en élévation	0,43 km/h
Temps d'élévation/descente	16/19 s
Franchissement	25%
Devers max. droit - gauche	1,5°
Devers max. avant - arrière	2°
Rayon de braquage intérieur	0,36 m
Rayon de braquage extérieur	1,55 m
Pneus	non-marquants, diamètre 279 mm
Frein de stationnement	sur 2 roues, par ressort, dégagement hydraulique avec priorité manuelle
Traction	deux moteurs hydrauliques avant
Commandes	proportionnelle



MOTORISATION

Motorisation	Moteur Electrique 24V DC batteries 4-220Ah
Batteries	18 Amp

POIDS

Poids à vide	830 kg
--------------	--------

RAYON DE BRAQUAGE

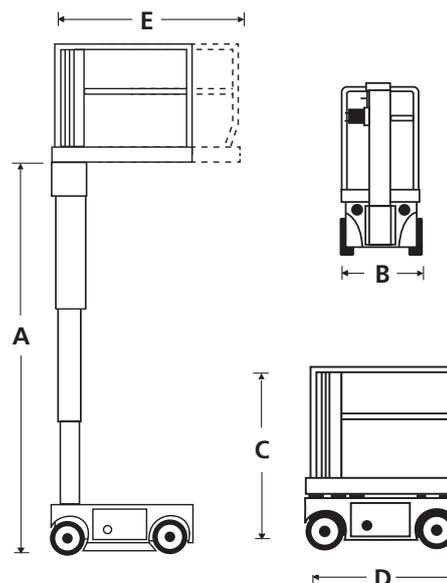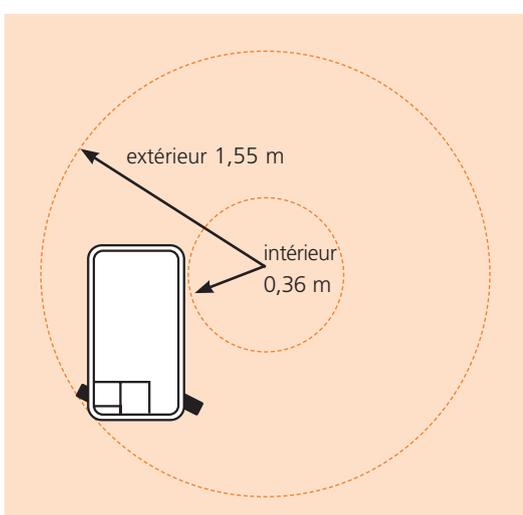

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Rallonge de plate-forme coulissante
- Descente à commande hydraulique
- Commandes proportionnelles
- Portes d'accès de battantes
- Alarmes de descente et d'inclinaison
- Abaissement d'urgence aux commandes du châssis
- Pneus en caoutchouc non marquant
- Points de levage – grue
- Klaxon
- Peut transporter 2 personnes + équipement en intérieur
- Peut transporter 1 personne + équipement en extérieur
- Alarme de mouvement sélectionnable
- Chargeur de batterie intégré 90V-240V 25A
- Compteur horaire & écran du système de diagnostic embarqué
- Garantie 2 ans pièces & main d'œuvre, 5 ans de garantie sur la structure
- Certification CE

OPTIONS

- Teintes spéciales
- Huile biodégradable
- Travail possible en pente de 2° (amélioration pour machine de 910Kg)
- Télématique Snorkel OnSite

snorkel

Vigo Centre, Birtley Road,
Washington, Tyne & Wear,
NE38 9DA, U.K.

t: +44 (0) 845 1550 057
e: sales.emea@snorkellifts.com

www.snorkellifts.com